


art. AT

bassinox
catalogo 2010

ACCUMULO TERMICO

Prodotto conforme all'art. 3.3 della direttiva n.97/23/CE (P.E.D.). Non richiede marcatura CE

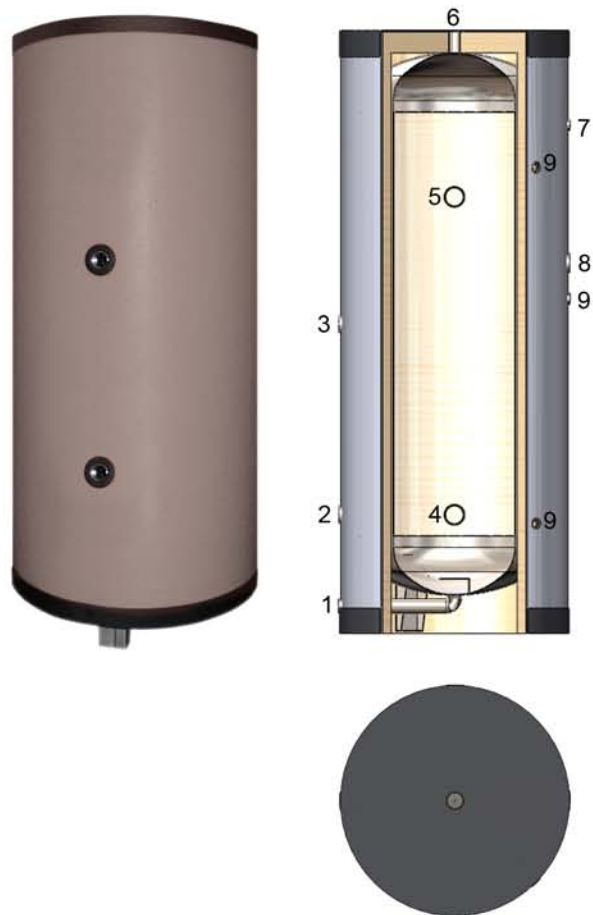

CONNESSIONI:

- 1 - alimentazione/scarico
- 2 - alimentazione
- 3 - ricircolo
- 4 - scambiatore
- 5 - scambiatore
- 6 - utilizzo
- 7 - termometro
- 8 - resistenza elettrica
- 9 - protezione catodica

MATERIALE:

BOLLITORE:

acciaio inox AISI 316L
1.4404

CARATTERISTICHE:

VERSIONE: verticale/orizzontale
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 6 bar

GARANZIA: 8 anni

COIBENTAZIONE:

Poliuretano rigido sp.50/70 mm (in base al modello) rivestito in PVC grigio oppure poliuretano flessibile sp.50mm

TEMPERATURE MAX DI ESERCIZIO:
accumulo 95°C

DESCRIZIONE:

L'accumulo termico viene utilizzato per lo stoccaggio di acqua calda sanitaria proveniente, tipicamente, da scambiatori a piastre. Viene impiegato in tutti i casi in cui si necessita una scorta di acqua calda.



Sui nostri prodotti consigliamo di installare il dispositivo di protezione catodica a corrente impressa (optional)

Modello	u.m.	200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Diametro	mm	450	550	600	800	800	950	1100	1100	1250	1400	1600
Altezza totale	mm	1420	1460	1900	1890	2140	2410	2450	2750	2770	2830	2860

Fotografie, disegni, dati tecnici indicati in questo catalogo erano validi al momento della pubblicazione. Eventuali variazioni tecniche, estetiche e funzionali possono essere apportate senza preventivo preavviso. Qualora i dati indicati nel presente catalogo diventassero tassativi il cliente è tenuto a comunicarlo in fase di preventivo o ordine. Bassi S.r.l. si riserva una tolleranza del 10% su contenuti e dimensioni.