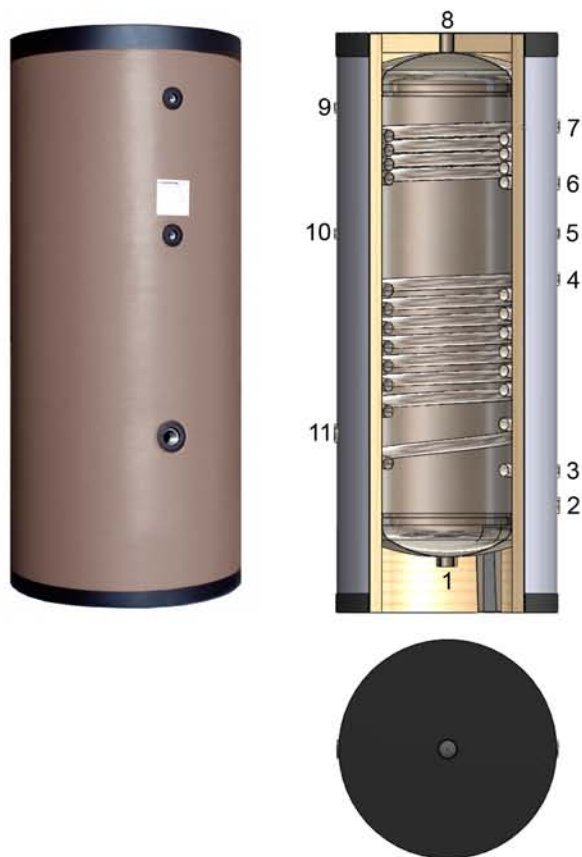


## SCA 2

## BOLLITORE A DOPPIO SCAMBIATORE FISSO

Prodotto conforme all'art. 3.3 della direttiva n.97/23/CE (P.E.D.). Non richiede marcatura CE

**CONNESSIONI:**

- 1 - scarico
- 2 - alimentazione
- 3 - uscita primario
- 4 - entrata primario
- 5 - ricircolo
- 6 - uscita integrazione
- 7 - entrata integrazione
- 8 - utilizzo
- 9 - termometro
- 10 - protezione catodica
- 11 - resistenza elettrica

**MATERIALE:**

**BOLLITORE:**  
acciaio inox AISI 444  
1.4521

**CARATTERISTICHE:**

**VERSIONE:** verticale  
**PRESSIONE DI ESERCIZIO:**  
accumulo 6 bar  
scambiatore 12 bar  
**GARANZIA:** 5 anni

**COIBENTAZIONE:**  
Poliuretano flessibile sp.50mm rivestito in PVC grigio

**TEMPERATURE MAX DI ESERCIZIO:**  
accumulo 95°C  
scambiatore 99°C

**DESCRIZIONE:**

SCA 2 è provvisto di due scambiatori fissi di grande superficie, grazie alla sua alta potenzialità è l'ideale per la produzione di acqua calda sanitaria utilizzando fonti alternative. Lo scambiatore inferiore si sviluppa fino alla parte più bassa del bollitore riscaldando così una maggiore quantità d'acqua, stoccandola ad una temperatura superiore a 60°C e, allo stesso tempo, eliminando i rischi di formazione di batteri (legionella). Su richiesta il bollitore può essere provvisto di un pannello di controllo completo di termometro e termostato.

Modello	u.m.	200	300	500
Superficie di scambio solare	m <sup>2</sup>	1,25	1,6	2,3
Capacità scambiatore solare	l.	6,7	8,1	12,1
Pot. Scambio	Kw	43	60	94
Produzione	l/h	1070	1490	2300
Superficie di scambio integrazione	m <sup>2</sup>	0,5	0,5	0,75
Capacità scambiatore integrazione	l.	2,7	2,7	4
Pot. Scambio	Kw	20	20	28
Produzione	l/h	517	517	810
Diametro (interno/totale)	mm	440/540	500/600	600/700
Altezza totale	mm	1470	1770	2030

Produzione ACS da 10 a 45°C con primario da 80 a 70°C ed accumulo a 60°C.

Fotografie, disegni, dati tecnici indicati in questo catalogo erano validi al momento della pubblicazione. Eventuali variazioni tecniche, estetiche e funzionali possono essere apportate senza preventivo preavviso. Qualora i dati indicati nel presente catalogo diventassero tassativi il cliente è tenuto a comunicarlo in fase di preventivo o ordine. Bassi S.r.l. si riserva una tolleranza del 10% su contenuti e dimensioni.



Sui nostri prodotti consigliamo di installare il dispositivo di protezione catodica a corrente impressa (optional)